
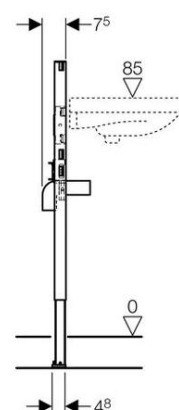
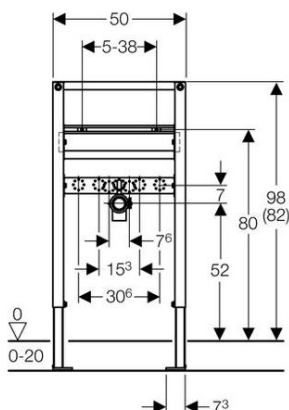


FICHA TÉCNICA	Produto: Estrutura Duofix para lavatório suspenso
	Data: Abril 2009

Apresentação gráfica

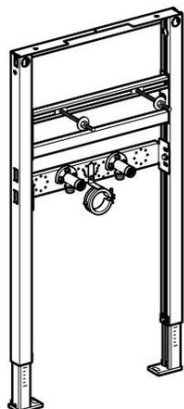

Referências	Descrição do artigo
111.485.00.1	Estrutura Duofix para lavatório suspenso
Identificação do Produto	
Definição e Aplicação	<p>Estrutura em aço galvanizado, autoportante, a instalar em paredes ligeiras ou entre parede de alvenaria e ligeira para a fixação de lavatório suspenso.</p>
Constituição e Características	<p>Trata-se de uma estrutura autoportante, metálica, em aço galvanizado, perfil em U com 4 / 4 cm, pintada a azul.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para fixação dos pés ao chão, com uma espessura de 0-20 cm podendo ser rebaixados em mais 5 cm e são rotativos. ▪ A estrutura Duofix para bidé suspenso pode ser instalado em parede ligeira com altura total ou parcial. ▪ Esta estrutura Duofix pode suportar 150 kg de peso estático. ▪ A distância entre os 2 varões roscados é de 5 - 38 cm para instalação do lavatório. ▪ Altura da estrutura Duofix é de 82 / 98 cm ▪ Com barra para torneira, ajustável em altura e profundidade

Fornecimento

- Curva de descarga é fixada e ajustável em altura.

A estrutura Duofix para lavatório suspenso é fornecida com:

- 2 pateres R1/2"
- Curva de descarga Ø 50 mm
- Emboque em EPDM Ø 44/ 32 mm
- 2 varões roscados M10 para fixação do lavatório
- Embalagem individual tem o seguinte peso
 - Peso bruto = 10 Kg
 - Peso Líquido = 9,27 Kg
- Dimensões da embalagem individual
 - Comprimento = 1006 mm
 - Largura = 78 mm
 - Altura = 523 mm

Recomendações de instalação e manutenção

Instalação:

- De acordo com o manual de instalação que se encontra na embalagem.

Outras especificações

Contactar os **serviços técnicos** da **Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.**