
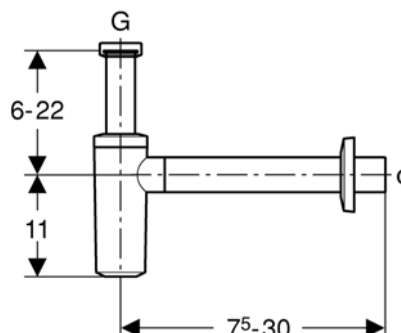


<b>FICHA TÉCNICA</b>	Produto: <b>Geberit Uniflex Sifão de lavatório</b>
	Data: Abril 2009

### Apresentação gráfica



	Referências	Descrição do artigo
<b>Identificação do Produto</b>	<b>151.034.xx.1</b>	<b>Sifão de lavatório aparente com saída a 32 mm</b>
	<b>151.035.xx.1</b>	<b>Sifão de lavatório aparente com saída a 40 mm</b>
<b>Definição e Aplicação</b>	<p>Trata-se de um sifão compacto de design contemporâneo, com funcionamento hidráulico melhorado, de instalação rápida e simplificada. Este sifão é especialmente utilizado em ambientes onde a estética e o modernismo são uma prioridade, sifão indicado para ambiente extremamente agressivo a nível de corrosão (ex. zonas húmidas, marítimas e outras).</p>	

## Constituição e Características

1. Ref.<sup>a</sup> **151.034.xx.1** – Sifão de lavatório aparente com saída a 32 mm.

1.1. Ref.<sup>a</sup> 151.034.11.1 – Acabamento em branco;

1.2. Ref.<sup>a</sup> 151.034.21.1 – Acabamento em cromado brilhante.

Constituição:

- Vedante em EPDM;
- União roscada 1<sup>1/4</sup>”;
- Tubo de entrada a 1<sup>1/4</sup>”;
- Roseta em PP;
- Elo de cobertura em EPDM;
- Anel e vedante de compressão em ASA;
- O-ring em NBR;
- Núcleo do sifão em ABS;
- Copo do sifão em ASA;
- Tubo de saída a 32 mm;

Características de **funcionamento hidráulico**:

- Capacidade de drenagem - 0,7 l/s;
- Altura da lamina liquida no sifão - 75 mm;

2. Ref.<sup>a</sup> **151.035.xx.1** – Sifão de lavatório aparente com saída a 40 mm.

2.1. Ref.<sup>a</sup> 151.035.11.1 – Acabamento em branco;

2.2. Ref.<sup>a</sup> 151.035.21.1 – Acabamento em cromado brilhante;

Constituição:

- Vedante em EPDM;
- União roscada 1<sup>1/4</sup>”;
- Tubo de entrada a 1<sup>1/4</sup>”;
- Roseta em PP;
- Elo de cobertura em EPDM;
- Anel e vedante de compressão em ASA;
- O-ring em NBR;
- Núcleo do sifão em ABS;
- Copo do sifão em ASA;
- Tubo de saída a 40 mm;

Características de **funcionamento hidráulico**:

- Capacidade de drenagem - 0,7 l/s;
- Altura da lamina liquida no sifão - 75 mm;

## Recomendações de instalação e manutenção

### Instalação:

- Fixar o tubo de entrada de 1<sup>1/4</sup>" à base do lavatório através da união roscada, com a válvula previamente instalada;
- Colocar o copo (base) do sifão e verificar se é necessário o tubo vertical de descarga do lavatório, (se necessário retirar a peça e cortar com uma lâmina para material sintético, recolocar o copo do sifão);
- Medir a distância horizontal do esgoto ao copo do sifão, se necessário cortar com uma lâmina para material sintético o tubo de saída;
- Introduzir e fixar o tubo de saída no sifão, já com o emboque e espelho de remate;
- Encaixar o sifão com o tubo de saída no tubo de entrada e no orifício de saída do esgoto na parede;
- Apertar o elo vedante;

### Manutenção:

- A limpeza do sifão deve ser efectuada com soluções aquosas e não abrasivas, de modo a evitar o envelhecimento precoce do mesmo.
- Deve-se proceder periodicamente à limpeza do filtro. A limpeza deste elemento deve ser efectuada apenas com água corrente.

Contactar os **serviços técnicos** da **Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.**

## Outras especificações